

GRAPHTEC

自動用紙搬送で 生産性向上！

小ロットのラベル生産、POPの作成等、
多様な Print & Cut にお勧め！

自動給紙型カッティングプロッタ

CE6000-ASF



対応メディアサイズ


最大 **A3** び



セット可能なメディア*1

種類別最大 **35** mm

最大 **200** 枚



- 連続搬送・カットに対応
- CCD カメラ搭載による素早い位置合わせ
- ハーフカットに加え、破線カット（切り抜き）に対応
- AI、EPS データに対応した専用カッティングソフトウェアを付属
- 小ロットのラベル生産、POP 作成に最適

※ 使用するメディアにより、搬送できない場合があります。


*1 記載されている数値は保証値ではありません。
使用するメディアの種類やカット条件によって異なります。
排紙トレイは、セットされた全てのメディアを収納することはできません。
排紙トレイのメディアは定期的に取り除いてください。

用途事例

■ ハーフカットだけでなく、破線カット（切り抜き）も可能なため、POP の作成用途に最適です。



ラベルシール



アイロンプリント



POP

システム構成

CE6000-ASF はカッターユニットと、オートシートフィーダーユニット(F-MARK)を組み合わせた商品です。

カッターユニット

カッティングプロッタ CE6000-40 PLUS に位置合わせのための CCD カメラを搭載しています。

オートシート
フィーダーユニット
(F-MARK)

給紙ユニット

先端にバキューム吸着カップのある可動アームを搭載した自動用紙搬送ユニット。給紙トレイからメディアを取り出し、プロッタへ給紙を行います。

排紙トレイ

加工が完了したシートは排紙トレイに排出されます。

専用カッティング
ソフトウェア

カット条件のパラメータ設定・操作を行う専用カッティングソフトウェア。Adobe Illustrator、CorelDRAW で作成した AI、EPS 形式ファイルを使用します。

www.graphtec.co.jp



専用カッティングソフトウェア

対応 OS

Windows 10/8.1/8/7

標準付属の専用カッティングソフトウェアにて、出力枚数やカット圧、カット速度、オフセット、破線カット長さ、パス回数等の加工条件を設定可能です。ソフトウェアのアルゴリズムによって、印刷物の歪みに合わせてアウトラインを補正し、高精度なカットが可能です。

デザインファイルの作成時にカットラインを作成できます。

CCDカメラによる位置合わせは4mm四方のクロープマークを使用する為、メディアの面積を最大限に活用できます。

- ※ CE6000-ASFには、プラグインソフトウェア Cutting Master4、グラフィックデザインソフトウェア Graphtec Pro Studio が付属しますが、オートシートフィーダーユニット (F-MARK) を使用する際は使用できません。オートシートフィーダー専用カッティングソフトウェアを使用してください。
- ※ F-MARK は ATS Digital S.r.l. の商品です。

CE6000-ASF 製品仕様 (*1)	
項目	内容
システム構成	カッターユニット (CE6000-40 PLUS) + オートシートフィーダーユニット (F-MARK)
外形寸法 [W×D×H] (約)	672 mm × 1200 mm × 686 mm
質量 [重量] (約)	25kg (カッターユニット 11kg / 給紙ユニット 10kg / 排紙トレイ 4kg)
設置スペース [W×D×H] (約)	卓上: 672 mm × 820 mm × 266 mm (本システムは設置台の端に設置する必要があります 排紙トレイは設置台の端から D: 380 mm, H: 420 mm 垂下します)
定格電源	AC 100-120、200-240V 50/60Hz 自動切替 (3箇所コンセントが必要です)
使用環境	温度: 10 ~ 35℃ / 湿度: 35 ~ 75% R.H. (結露なきこと)
保証期間	1年間

カッターユニット (CE6000-40 PLUS) 仕様	
項目	内容
最大カット速度	600 mm/s (全方向)
最大加速度	21.2 m/s ² (45° 方向)
最大カット圧	4.41 N、38段階
インターフェース	USB2.0 (Full Speed) / RS-232C
定格電源	AC100-120、200-240V 50/60Hz 自動切替
消費電力	120VA
安全規格	PSE、UL/cUL、CE マーキング
EMC 規格	VCCI Class A、FCC Class A、CE マーキング
保証期間	1年間

オートシートフィーダーユニット (F-MARK) 仕様 (*2)	
項目	内容
対応メディアサイズ [幅 × 長さ]	297 ~ 350 mm × 210 ~ 500 mm (A4、A3、A3 ノビ)
対応メディア厚	最大 350 g/m ² (*3)
セット可能メディア枚数	最大 200 枚 (*3)
セット可能メディア積載高さ	最大 35 mm (*3)
インターフェース	USB 2.0 (Full speed)
定格電源	AC100-120 / 200-240V 50/60Hz 自動切替
消費電力	60W
F-MARK 専用	対応 OS Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
カッティングソフトウェア	読み込み可能なファイル形式 (*4) AI / EPS
安全規格	cNus mark、CE マーキング
EMC 規格	FCC Class B、CE マーキング
保証期間	1年間

- *1 本システムは、最新の CE6000-40/40 PLUS ファームウェアでご利用ください。
- *2 使用するメディアにより、搬送できない場合があります。
- *3 記載されている数値は保証値ではありません。使用するメディアの種類やカット条件によって異なります。排紙トレイは、セットされた全てのメディアを収納することは出来ません。排紙トレイのメディアは定期的に取り除いてください。
- *4 Adobe Illustrator、CorelDRAW で作成したデータを読み込む場合、以下の作業が必要です。
Adobe Illustrator: ファイルのバージョンを Illustrator Ver.8 で保存し、専用ソフトウェアで読み込み出力
Corel DRAW: EPS で書き出し、専用ソフトウェアで読み込み出力

本体標準価格		
商品名	型名	価格
自動給紙型カッティングプロッタ	CE6000-ASF	848,000 円 (税別)
オートシートフィーダーユニット (*5)	F-MARK	700,000 円 (税別)


搬入設置調整費		
商品名	型名	価格
CE6000-ASF 搬入設置調整費	CE6000ASF-HAN	75,000 円 (税別)
F-MARK 搬入設置調整費	FMARK-HAN	85,000 円 (税別)

- CE6000-ASF 搬入設置調整費
現地配送 (送料込) (*6)、製品の開梱、指定場所への組立・配置、廃材回収、セッティング、カッティング操作説明、専用カッティングソフトウェアを使用している出力指導、トレーニング方式での操作実施
- F-MARK 搬入設置調整費
現地配送 (送料込) (*6)、製品の開梱、指定場所への組立・配置、廃材回収、CE6000-40 または CE6000-40 PLUS 点検 (カッティングマット交換、ファームウェアバージョンアップ他) (*7)、F-MARK セッティング、専用カッティングソフトウェアを使用している出力指導、トレーニング方式での操作実施

オプション			
品名	型名	仕様	価格
給紙部延長ガイド (700mm 対応)	EXTENDER	メディア長さ 700mm 対応用	10,000 円 (税別)

消耗品 ※消耗品合計が 1 万円未満の場合、別途送料がかかります。

品名	型名	仕様	価格
カッターブランチ	PHP33-CB09N-HS	φ0.9mm 用カッターブランチ (CB09UB 用) 1 本入 先端: POM タイプ	15,000 円 (税別)
	PHP33-CB15N-HS	φ1.5mm 用カッターブランチ (CB15U 用) 1 本入 先端: POM タイプ	15,000 円 (税別)
カッター刃	CB09UB-5	φ0.9mm 超硬刃 刃先角度 45° 5 本入	15,000 円 (税別)
	CB15U-5	φ1.5mm 超硬刃 刃先角度 45° 5 本入	20,000 円 (税別)
カッティングマット	CE6-CM40-2	2 枚入	1,600 円 (税別)

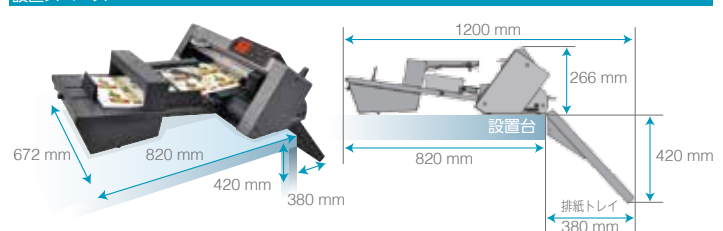

- *5 カッターユニット (CE6000-40 PLUS) は付属しません。既に CE6000-40 または CE6000-40 PLUS をお持ちのお客様への販売となります。
- *6 3F 以上階段担ぎ上げは、担ぎ上げ料金が別途必要となります。離島・特殊・クレーン搬入は都度見積となります。
- *7 CE6000-40 または CE6000-40 PLUS 点検中に故障が見えられた場合や、機器の調整が必要な場合は、別途有償修理が必要となります。



安心のアフターケア

グラフテックでは、いつまでも最良な状況でお使い頂くため、安心の保守サービス商品をラインナップいたしました。

詳しくはWebにて [グラフテック サービスパック](#) ページをご覧ください。

優先修理サービス

保証期間中の修理代無償

サービスパック (長期保証タイプ)

製品購入時に導入できる最長5年間の無償修理パックです。毎年度の予算化が不要で手間がかりません。

ギャランティパック (年間保守タイプ)

サービスパック未購入のお客様/サービスパック継続ご希望のお客様が対象となります。保証期間は1年です。

サービスパック / ギャランティパック

対応機種	サービスパック			ギャランティパック
	3年	4年	5年	点検無
CE6000-ASF (*8)	標準保証含め 3年 CE6000ASF-GSP3 120,000 円 (税別)	標準保証含め 4年 CE6000ASF-GSP4 180,000 円 (税別)	標準保証含め 5年 CE6000ASF-GSP5 210,000 円 (税別)	1年 CE6000ASF-GGP0 102,000 円 (税別)
F-MARK (*9)	-	-	-	FMARK-GGP0 83,000 円 (税別)

- *8 サクシヨウキャップ、インサージョウフラップ、カッティングマットは、サービスパック / ギャランティパックの保証対象外となります。
- *9 サービスパックの設定はありません。サクシヨウキャップ、インサージョウフラップは保証対象外となります。ギャランティパックの加入は、CE6000 サービスパックまたはギャランティパックに加入いただいていることが条件となります。※保証期間は本体設置日より最長 5 年間となります。


- ※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハード名等は、各社の商標または登録商標です。
- ※ このカタログの記載内容は2018年3月5日現在のものです。■ このカタログに記載されている価格には消費税は含まれておりません。別途そのときの税率で消費税を頂きます。
- このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社ホームページでご確認のうえ、ご注文ください。



■ 外為法に基づく注意事項: 弊社製品を輸出または外国に持ち出す際、その製品が外国為替及び国際貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

⚠ 機器を正しく、安全にお使いいただくために: ■ ご使用前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。■ 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

■お問い合わせは下記へ



あいホールディングスグループ

グラフテック株式会社

お電話によるお問い合わせは

0570-016262

詳しい商品情報はこちら

www.graphtec.co.jp



担当は

東日本担当 ☎ (03) 5847-5201

西日本担当 ☎ (06) 6821-8821

北海道・全域・青森・岩手・秋田・山形・宮城
福島・新潟・長野・茨城・栃木・群馬・埼玉
東京・千葉・神奈川・山梨・静岡

静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井・大阪
京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・広島・岡山
山口・島根・鳥取・愛媛・香川・高知・徳島・福岡
佐賀・大分・熊本・長崎・鹿児島・宮崎・沖縄

〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

CE6000-ASF_JJ10347-2P