

GRAPHTEC

midi LOGGER GL860

無線 LAN ユニットを活用した

無線 LAN 接続

接続パターン 1

無線 LAN 圏内でスマートデバイスを使用してデータの確認を行うための接続方法です。



midi LOGGER GL860

目次

| | |
|--------------------------------------|------|
| 接続パターン1の概要 | P. 2 |
| 【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定 | P. 3 |
| 【手順2】 スマートデバイスの「無線LAN設定」と「WEBブラウザ接続」 | P. 5 |

※オプションの GL 無線 LAN ユニット (B-568) が必要です。

※GL860 は本体のみでは使用出来ません。必ず端子ユニットを装着してご使用ください。
画像はオプション端子 (B-565) を装着したものになります。



接続パターン1の概要

機能概要

| 構成 | デバイス | 信号を表示 | スタート/ストップを切替 | 設定を変更 | デバイスにデータを直接収録保存 | 本体ファイルのダウンロード | 警告メールを受信 *2 |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------|-----------------|---------------|-------------|
| パターン 1 | スマートデバイス (WEB ブラウザ) | 有効 | 有効 | 有効 | 非対応 | 有効*3 | 非対応 |

*2 : 各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。
 *3 : FTP 機能でもダウンロード可能

GL860(無線LAN設定:アクセスポイント)



無線LAN



スマートデバイス


①WEBブラウザにて接続



設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ① 本体の (MENU) キーを押し、「I/F」を表示します。
「無線 LAN:」より“アクセスポイント”を選択し、
“無線 LAN の再起動”で [ENTER] キーを押します。

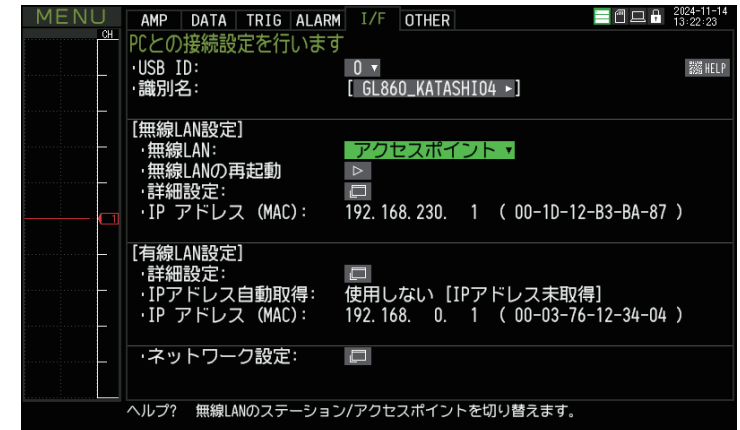

- ② [・詳細設定] でアクセスポイントの各種設定を行います。
「・SSID 入力:」は任意で設定します。
「・暗号化方式」に
“WEP” を選択した場合は、「・WEP キー:」に
13 文字固定で入力します。
“WPA-PSK/WPA2-PSK” を選択した場合は
「・パスワード:」に 8 ~ 63 文字以内のパスワードを
設定します。



- ③ 設定が終了したら「・設定の反映 (無線 LAN の再起動)」で [ENTER] キーを押します。



設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ④ [・TCP-IP 設定 (AP) :] をクリックして
“・IP アドレス:”、を設定し、“・設定の反映:” で
[ENTER] キーを押し、終了したら [Close] を押します。



- ⑤ [Close] を押して [I/F] の最初のページに戻り、
[・ネットワーク設定:] をクリックして
“・I/F コマンド設定:”、“・ポート番号:” を設定し、
[OK] を押し、終了したら [Close] を押します。





設定手順

2. スマートデバイスの「無線 LAN 設定」と「WEB ブラウザ接続」

- ① 端末 (iOS/Android) の設定で、無線 LAN 接続を行います。
ロガー本体に設定されている SSID 名を選択して
[接続] をクリックします。

SSID 名 : GL860 の I/F→詳細設定 (アクセスポイント時) 内に表示



- ② ブラウザを起動します。

- ③ URL 入力欄に GL860 の IP アドレスを入力します。
入力例 `http://192.168.230.1`

GL860 の IP アドレスは、I/F 画面下部に表示されている IP アドレスを入力してください。
(無線 LAN : ステーション時)



縦 - 表示例

完了