


midi LOGGER GL260

無線 LAN ユニットを活用した

無線 LAN 接続 接続パターン 1

無線 LAN 圏内でスマートデバイスを使用してデータの確認を行うための接続方法です。

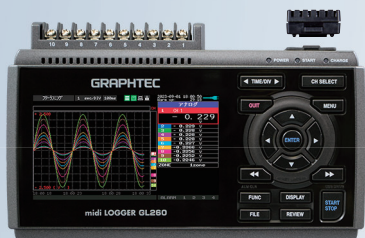

midi LOGGER GL260

※オプションの GL 無線 LAN ユニット (B-568) が必要です。

目次

- | | | |
|---|------------------------|------|
| 1 | 接続パターン1の概要 | P. 2 |
| 2 | 【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定 | P. 3 |
| 3 | 【手順2】 スマートデバイスの無線LAN設定 | P. 5 |
| 4 | 【手順3】 GL-Connectを起動する | P. 6 |




接続パターン1の概要

機能概要

構成	デバイス	信号を表示	スタート/ストップを切替	設定を変更	デバイスにデータを直接収録保存	本体ファイルのダウンロード	警告メールを受信 *2
パターン 1	スマートデバイス (WEB ブラウザ)	有効	有効	有効	非対応	有効*3	非対応

*2 : 各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。
 *3 : FTP 機能でもダウンロード可能

GL260(無線LAN設定:アクセスポイント)

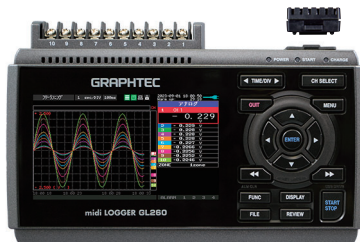

無線LAN



スマートデバイス

①WEBブラウザにて接続



設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ① 本体の (MENU) キーを押し、「I/F」を表示します。
「無線 LAN:」より“アクセスポイント”を選択し、“再起動”で [ENTER] キーを押します。



- ② [・詳細設定] でアクセスポイントの各種設定を行います。
「SSID 入力:」は任意で設定します。
「暗号化方式」に
“WEP” を選択した場合は、「WEP キー:」に
13 文字固定で入力します。
“WPA-PSK/WPA2-PSK” を選択した場合は
「パスワード:」に 8 ~ 63 文字以内のパスワードを
設定します。



- ③ 設定が終了したら「設定の反映 (無線 LAN の再起動)」で [ENTER] キーを押します。



設定手順

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

- ④ [・TCP-IP 設定:] をクリックして
“・IP アドレス:”、“・ポート番号:” を設定し、
“・設定の反映” で [ENTER] キーを押し、
終了したら [Close] を押します。





設定手順

2. スマートデバイスの「無線 LAN 設定」と「WEB ブラウザ接続」

- ① 端末 (iOS/Android) の設定で、無線 LAN 接続を行います。
ロガー本体に設定されている SSID 名を選択して
[接続] をクリックします。

SSID 名 : GL260 の I/F→詳細設定 (アクセスポイント時) 内に表示



- ② ブラウザを起動します。
- ③ URL 入力欄に GL260 の IP アドレスを入力します。
入力例 `http://192.168.230.1`

GL260 の IP アドレスは、I/F 画面下部に表示されている IP アドレスを入力してください。
(無線 LAN : ステーション時)



縦 - 表示例

完了