



既に SAi アカウントを取得済みの場合は、「アカウント登録済みです」を選択します。
 この場合は、「E メール」と「パスワード」を入力して [ログイン] をクリックして引き
 続き手順に進みます。


メール受信の確認を促す画面に切り替わります。

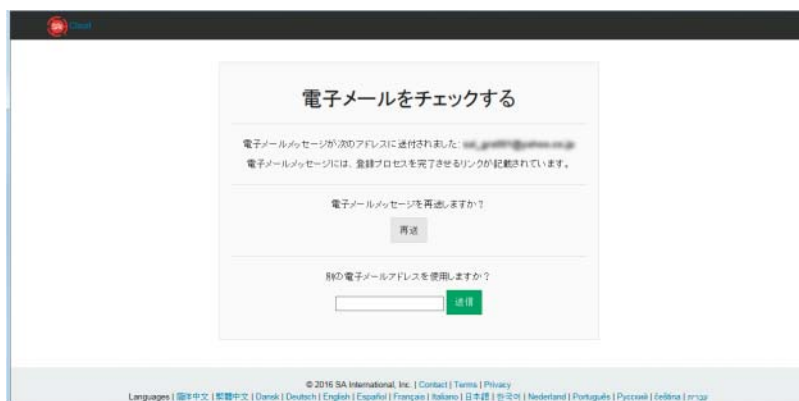


届いているメールを開いて、記載されている URL にアクセスします。

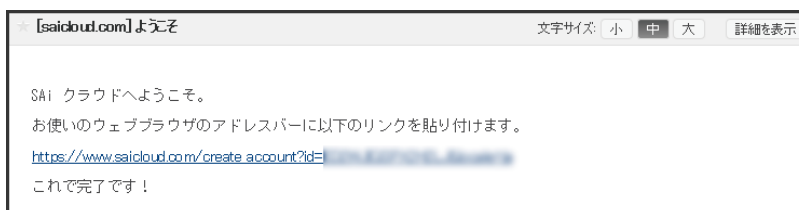

必要事項を入力します。「*」の項目は入力必須項目です。
 入力後に [アカウントを作成] をクリックします。

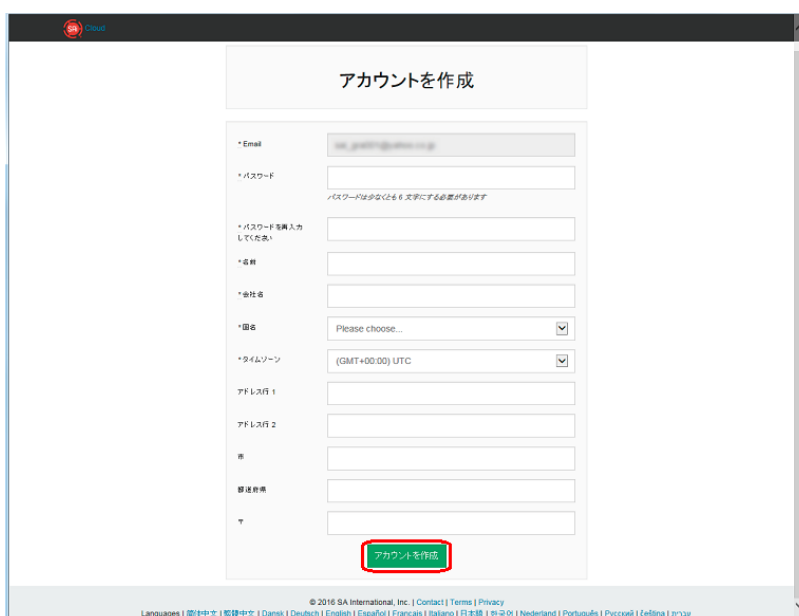


「諸条件」の画面が表示されますので [利用条件に同意します] をクリックします。

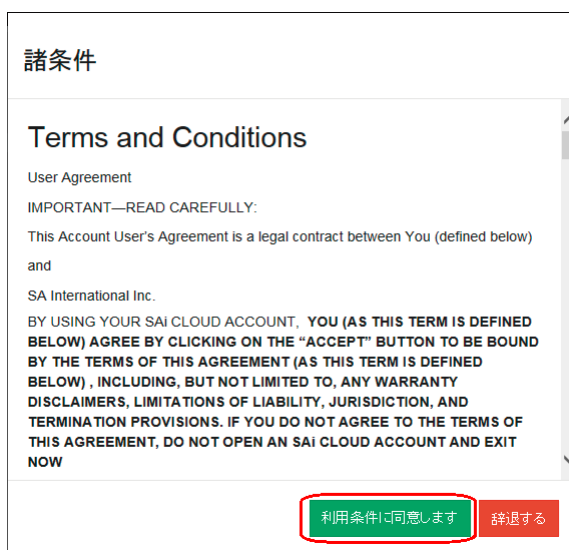

[今すぐアクティベートします] をクリックします。



アクティベーション化が完了しました。[ログアウト] をクリックして終了します。

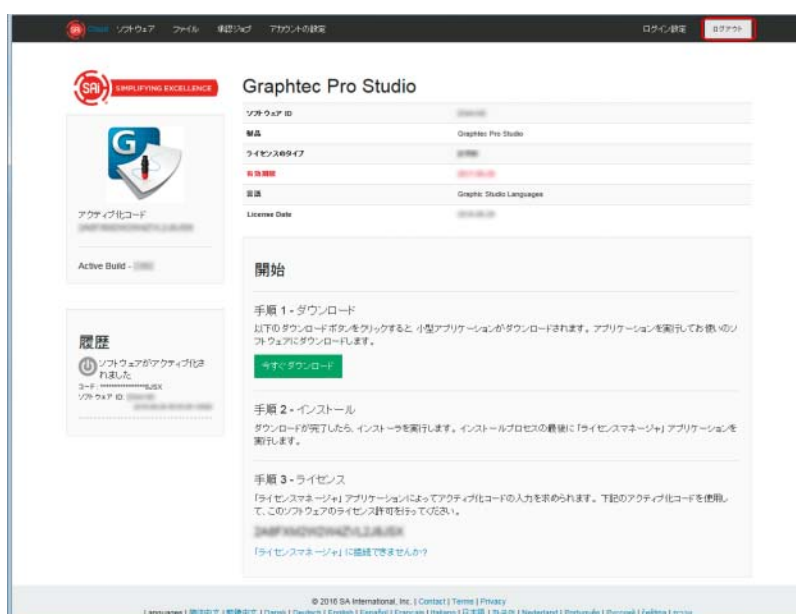

2. ソフトウェアのインストール

プロッターに付属の DVD-ROM を挿入し、自動立ち上げ画面より「MultiSetup.exe の実行」を開きます。




「スタート」画面が表示されたら [Graphtec Pro Studio セットアップ] をクリックします。




上記は、FCX2000 に付属の DVD-ROM から立ち上げた例です。

DVD-ROM 以外からセットアップする場合は、下記 の画面から始まります。

「設定言語の選択」が表示されたら “日本語” を確認して [OK(O)] をクリックします。

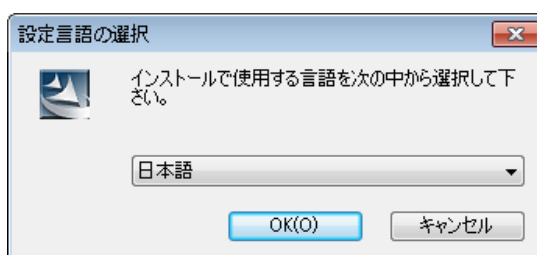

「Graphtec Pro Studio セットアップへようこそ」の表示がされたら [次へ(N)>] をクリックします。

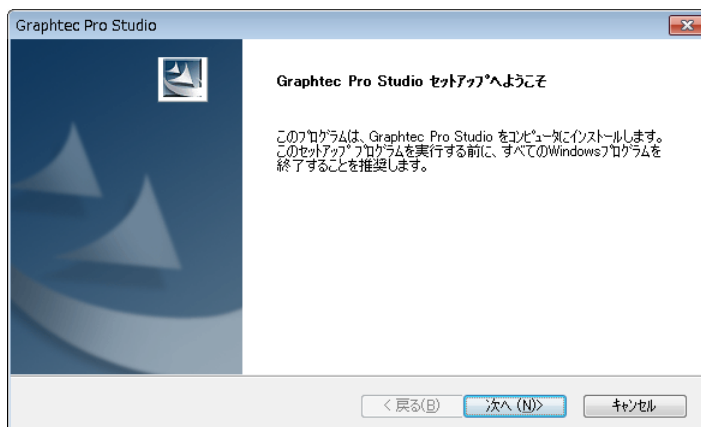


「使用許諾契約」の表示がされたら内容を確認の上、“使用許諾契約の全条項に同意します (A)” をチェックして [次へ(N)>] をクリックします。



PC の設定によっては「ユーザーアカウント制御」が表示されることがありますので内容を確認の上、インストールする場合は [はい] または、[続行] をクリックします。


「インストール先の選択」が表示されますので、インストール先のフォルダを変更しない場合は、[次へ(N)>] をクリックします。インストール先のフォルダを変更したい場合は、[参照(R)] をクリックしてインストール場所を選択します。

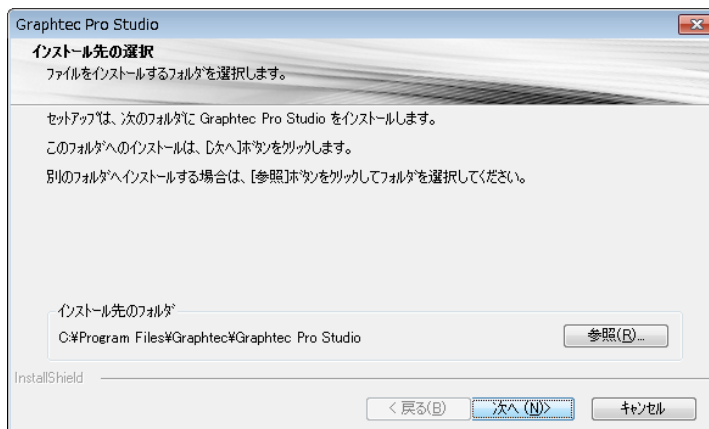


「機能の選択」が表示されますので、そのまま [次へ(N)>] をクリックします。




「プログラムフォルダの選択」が表示されますので [次へ(N)>] をクリックします。

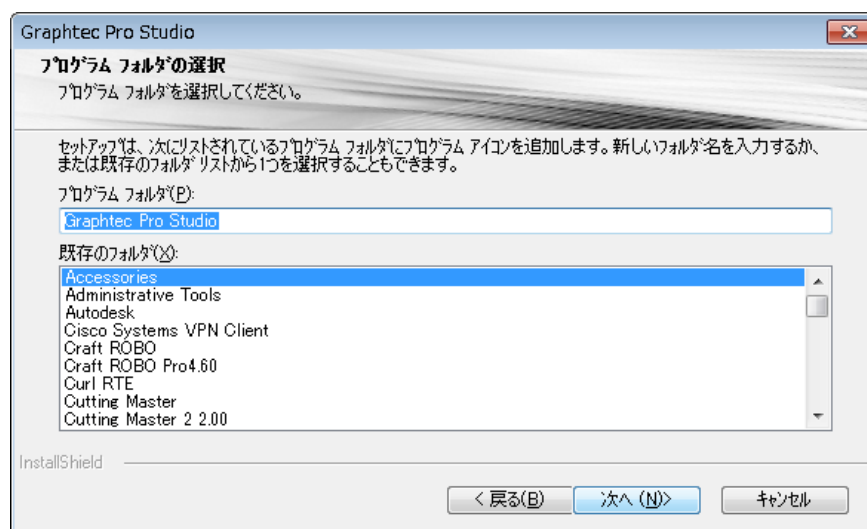


「セットアップステータス」が表示され、ソフトがインストールされます。

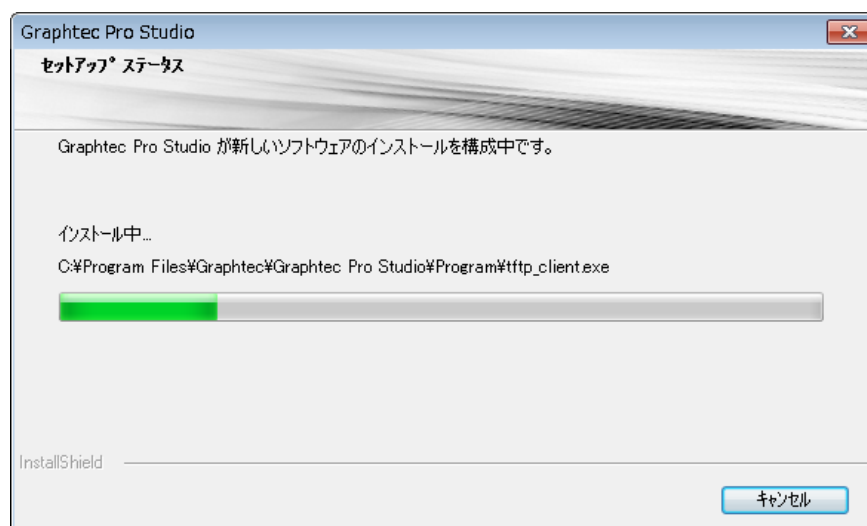


ソフトが正常にインストールされると「アクティベーションコード」の入力画面が表示されますので、前述で入力したアクティブ化コードを入力し、[次へ(N)>]をクリックします。

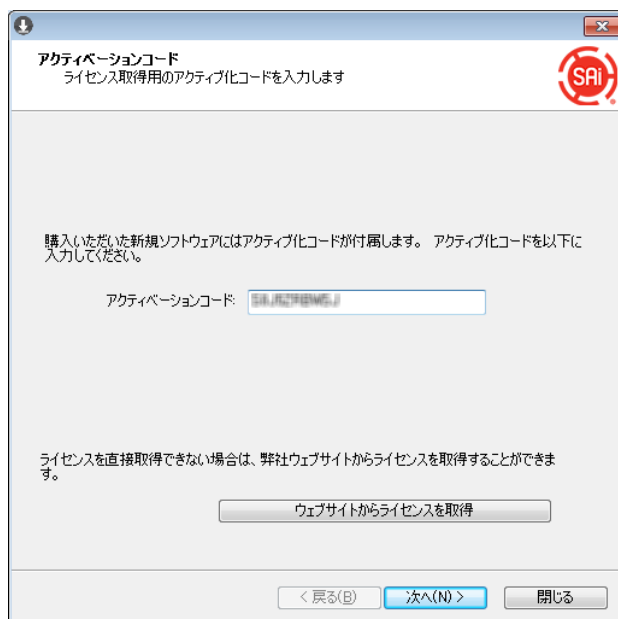


正常に登録されると「ライセンス成功」の表示がされますので[完了]をクリックします。

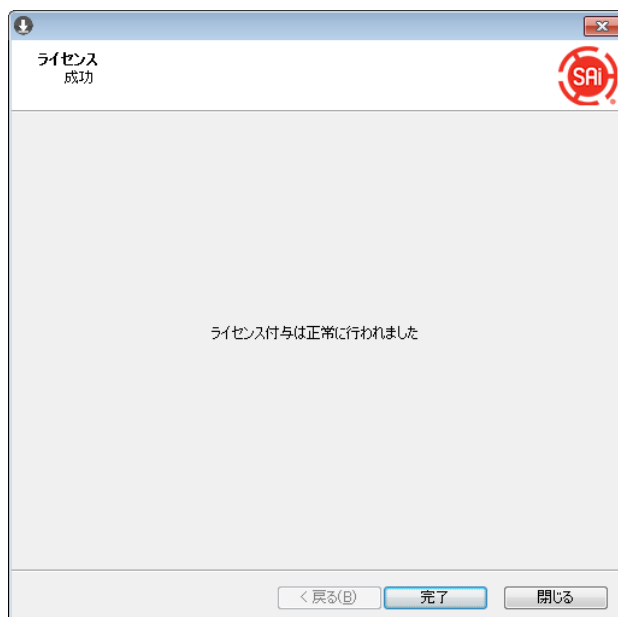

「アプリケーションの環境設定を初期化しますか？」の表示がされますので[はい(Y)]をクリックします。

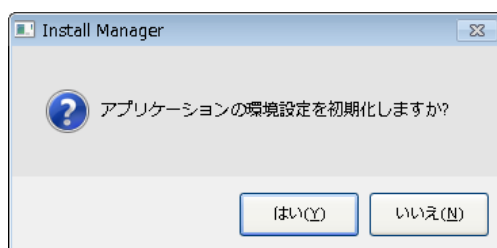

「InstallShield Wizard の完了」画面より「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックします。これでソフトのインストールは完了です。

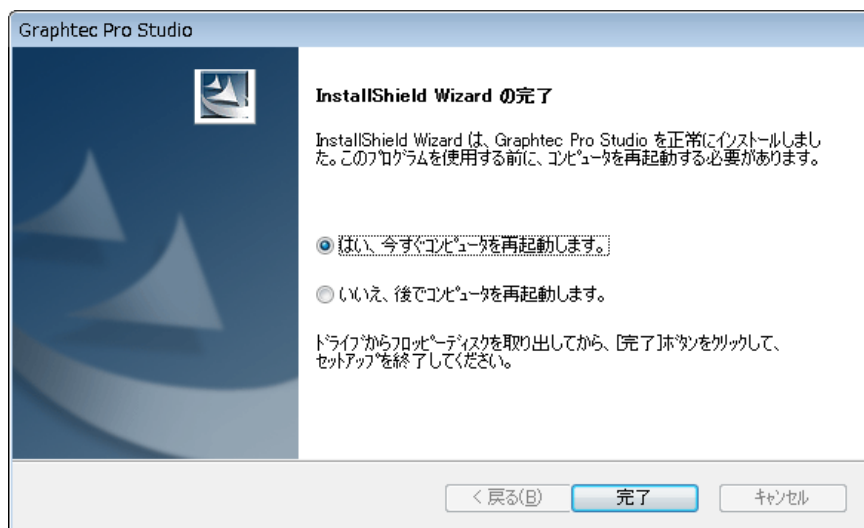


再起動を要求せずに終了する場合があります。

3 . Graphtec Pro Studio の機種選択


デスクトップ上に作成された「Graphtec Pro Studio Production Manager」アイコンをダブルクリックします。




“Graphtec Pro Studio Production Manager” が立ち上がり、デバイスが何も設定されていない場合は、「デバイス設定の追加」の画面が表示されます。使用する機種を選択して、[次へ]をクリックします。

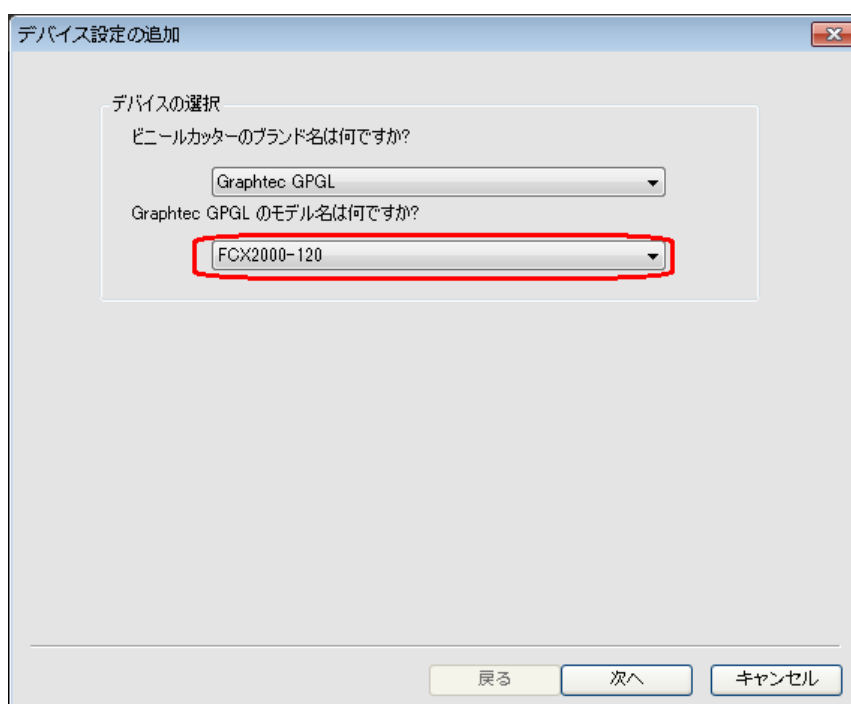


使用する接続方法を選択します。USB で接続の場合は、“ Graphtec USB ”を選択し[完了]をクリックして終了します。

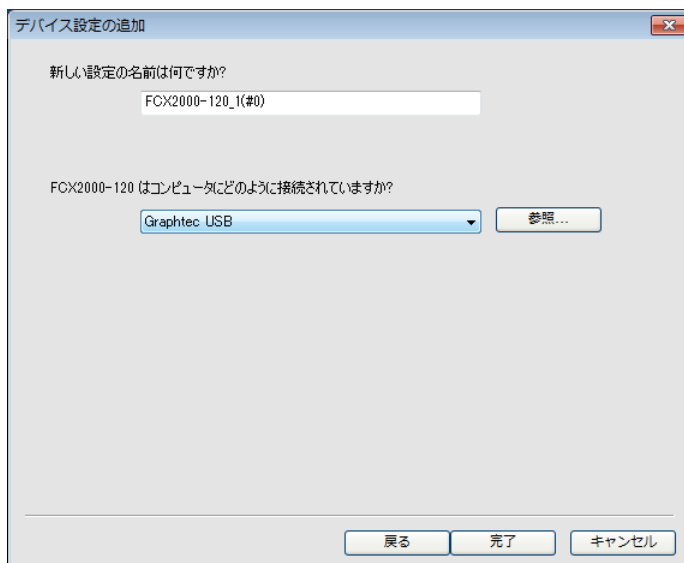


プロッターに装備された LAN で接続する場合は、“ TCP/IP ”を選択します。

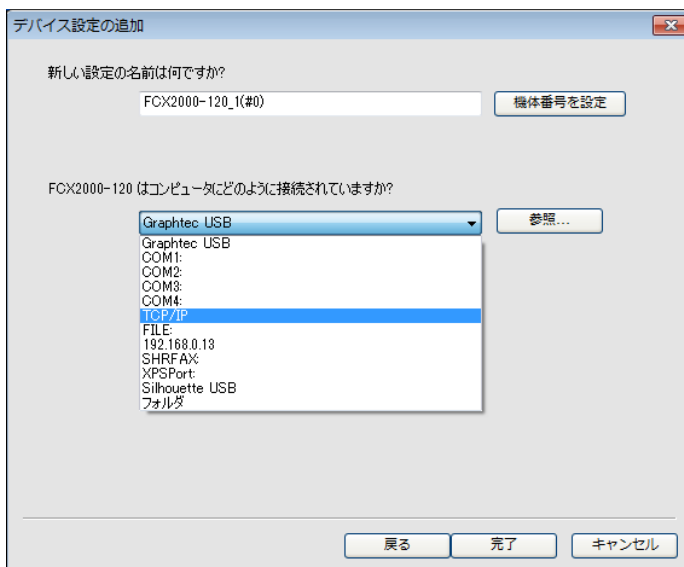


「通信」が表示されますので、プロッターに設定した“ TCP/IP アドレス ”を入力します。“ポート番号”は、“9100”のままにし、[OK]をクリックし、[完了]をクリックして終了します。

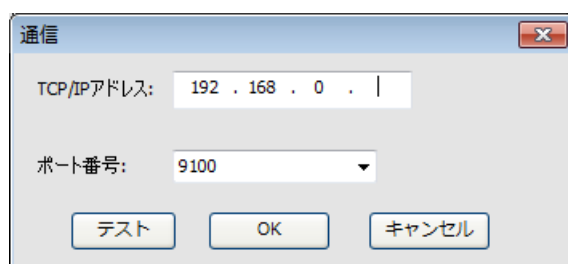

「Graphtec Pro Studio Production Manager」の「デバイス設定」から「テストカット」をクリックすることで、プロッターにテストカットが行えます。出力される図形は、5cm × 5cm の十字線と、そのクロスした点を中心にした丸と四角が描かれます。

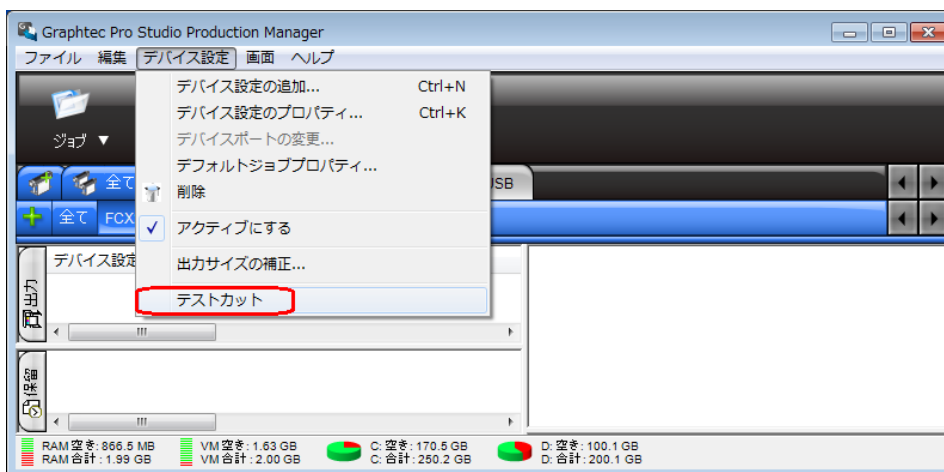

出力図形



以上