

データロガー
DATA LOGGER

画像データと計測データを融合



Measuring system for capturing an image that is synchronized with waveform data measured by the data logger

画像・アナログ信号 同期システム

GMS-HSC01

1,200,000円 (税抜)

完全同期

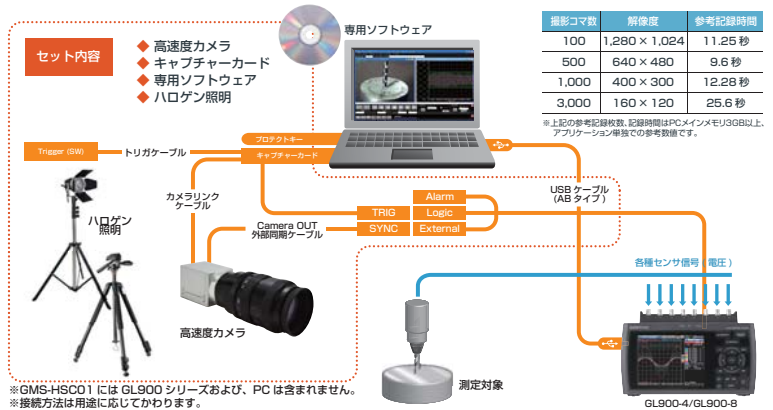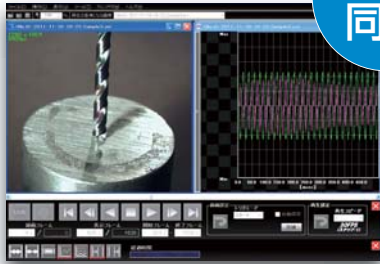

仮想同期ソフトウェア

Link Viewer

22,000円 (税抜)

仮想同期



用途例



対象機種 GL900 シリーズ
GL820、GL220、MT100

高速絶縁多チャンネルハンディロガー GL900 シリーズ



GL900-4
(4chモデル)
198,000円 (税抜)

GL900-8
(8chモデル)
350,000円 (税抜)

絶縁 マルチファンクション入力

電圧 温度(熱電対) 湿度(専用センサ) ロジック/パルス

4GBメモリで長時間収録
収録時間例 (GBD形式)

サンプリング速度	10 μ s	1ms
内蔵RAM(100万点)	10秒	約16分
外部USB(2GB)	-	約9時間

最高10 μ sの高速サンプリング速度に対応

高電圧にも対応したDC500Vレンジを搭載